JHComp s.r.o. (eshop.jhcomp.cz)
info@jhcomp.cz
384325158

07.05.26 8:02:27

PLANET IPOE-E174

Cena celkem:	**4 876 Kč**
	(bez DPH: 4 030 Kč)
Běžná cena:	**5 364 Kč**
Ušetříte:	**488 Kč**
Kód zboží:	NAOPNT2002
Part No.:	IPOE-E174
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IPOE-E174

Průmyslový extender s gigabitovým přepínačem pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3at. 1x vstupní napájecí PoE port (60W) + 4x injektory; celková zatížitelnost 60W (2x 30W nebo 4x 12W). ESD+EFT ochrany, krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -40 až 75°C, montáž na DIN lištu nebo na zeď.

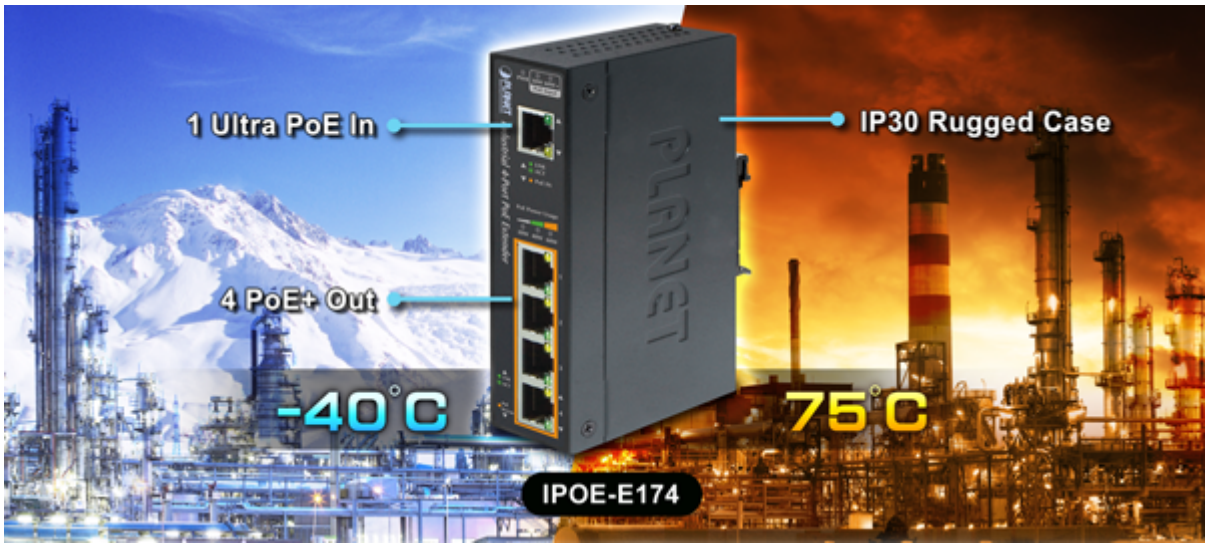

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T vstup s Ultra PoE, 4 x 10/100/1000BASE-T výstup s PoE
Paměť: 2k MAC adres, buffer 1 Mb
Propustnost: sběrnice 10 Gbps, provozně 7,44 Mpps (64B)
Provedení: DIN lišta, na zeď
Napájení: Ultra PoE port, příkon až 66,1 W (zdroj není součástí balení)
Ochrana: ESD do 6kV
Provozní teplota: -40 až 75°C
Rozměry: 135 x 85 x 32 mm
Hmotnost: 424 g

POE funkce:
Celkový napájecí výkon: 64 W, IEEE 802.3af, 802.3at
Počet injektorů: 1 x až 60 W Ultra PoE vstup, 4 x až 30,8 W PoE výstup
Typ napájení: Mid-span
Pokročilé funkce:

1. automatická detekce napájených zařízení

Průmyslové vlastnosti:
zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)
zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

EMC Elektronická kompatibilita (EMI):

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

EMC požadavky na odolnost (EMS) :
ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky
ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD
ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole
ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT
ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí
ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu
ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

Příklady použití:

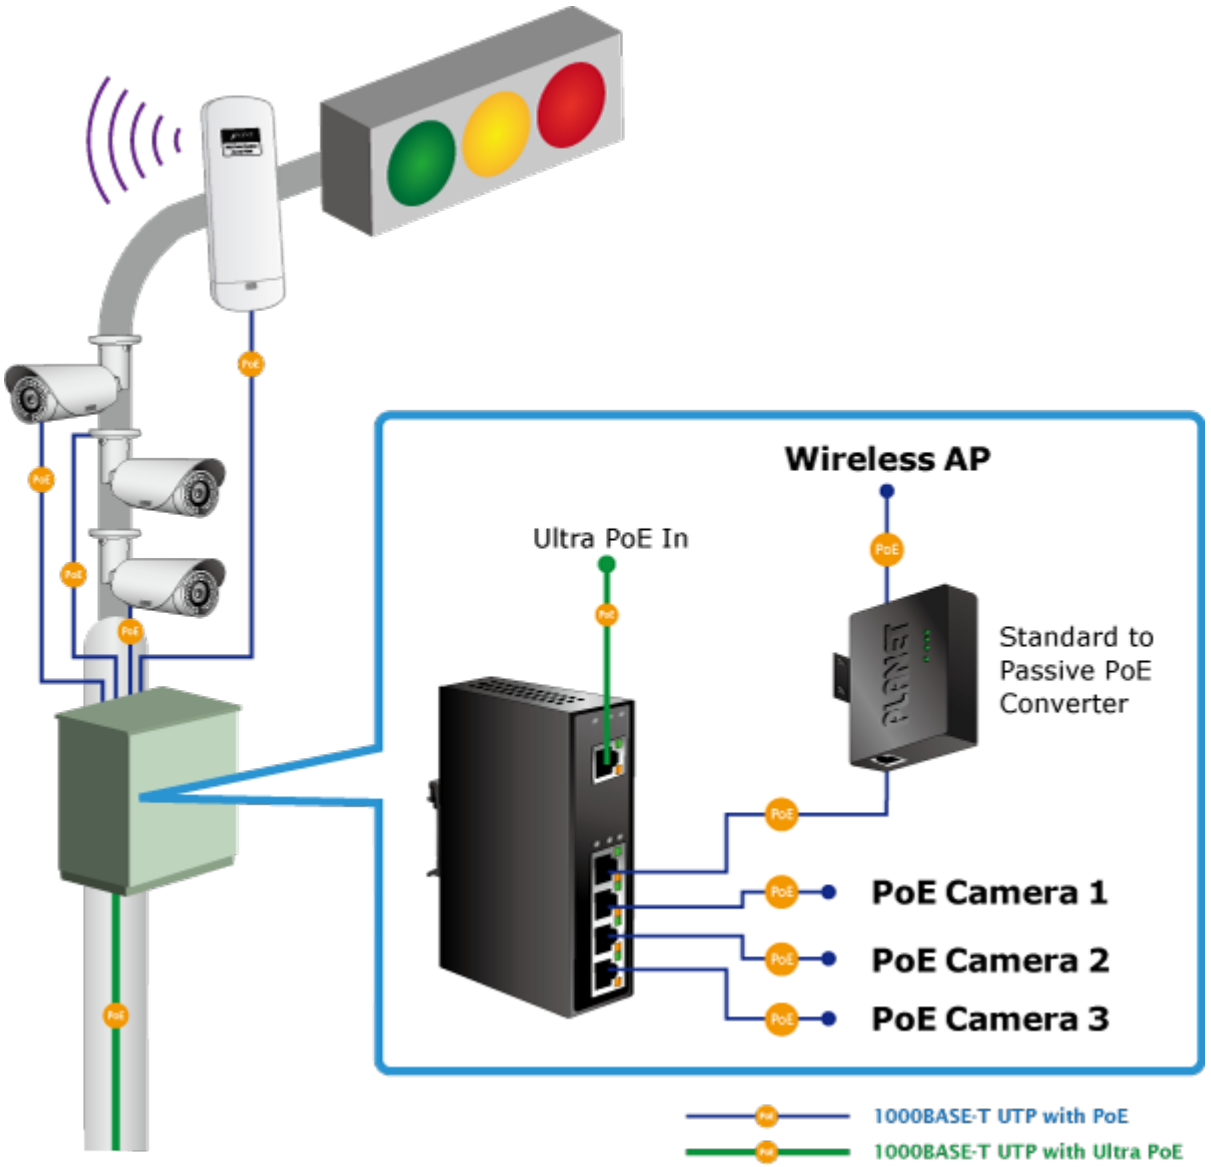

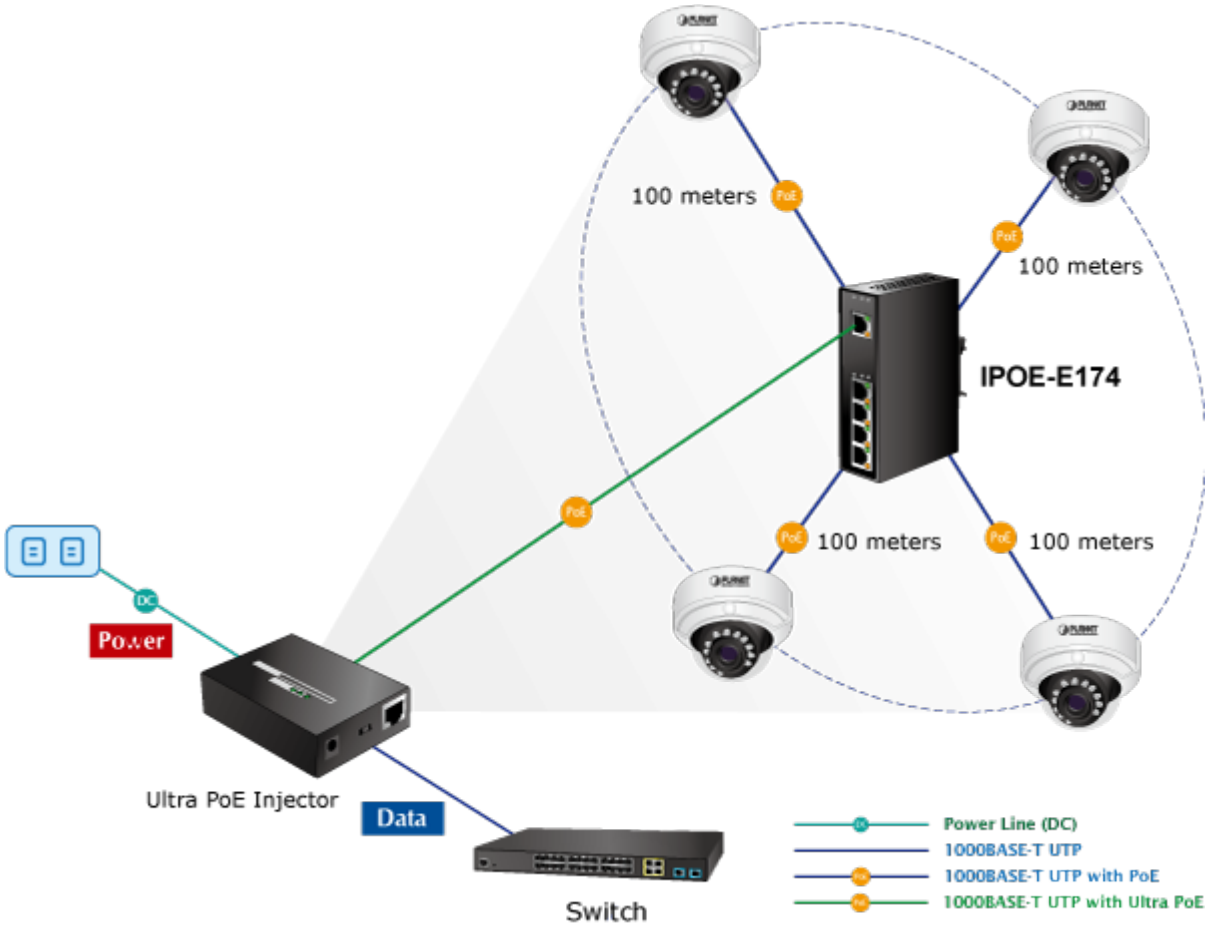
100 meters
100 meters
IPOE-E174
100 meters
100 meters
Power
Ultra PoE Injector
Data
Switch
Power Line (DC)
1000BASE-T UTP
1000BASE-T UTP with PoE
1000BASE-T UTP with Ultra PoE

PoE PTZ IP Cemera

PoE Dome IP Camera