

IP KAMERA UBNT UNIFI G3 DOME



Cena celkem:	4 114 Kč (bez DPH: 3 400 Kč)
Běžná cena:	4 525 Kč
Ušetříte:	411 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1005
Part No.:	UVC-G3-Dome
Záruka:	26 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

Popis


UBNT UniFi Video G3 Dome

Kamera UniFi Video G3 Dome poskytuje kvalitní obraz ve **Full HD rozlišení** s možností nočního vidění. Ideální pro zabezpečení kanceláře, obchodu, hotelu nebo vstupní haly. Samozřejmostí je napájení přes PoE.


Kamera nabízí **rozlišení 1080p** s 30 snímků za vteřinu v denním i nočním režimu. Nahrávání videa je možné jak kontinuálně tak po detekci pohybu.



Kamera má **širokoúhlý objektiv 2.8 mm** pro větší záběr monitorované oblasti a **integrováný mikrofón** pro záznam zvuku.

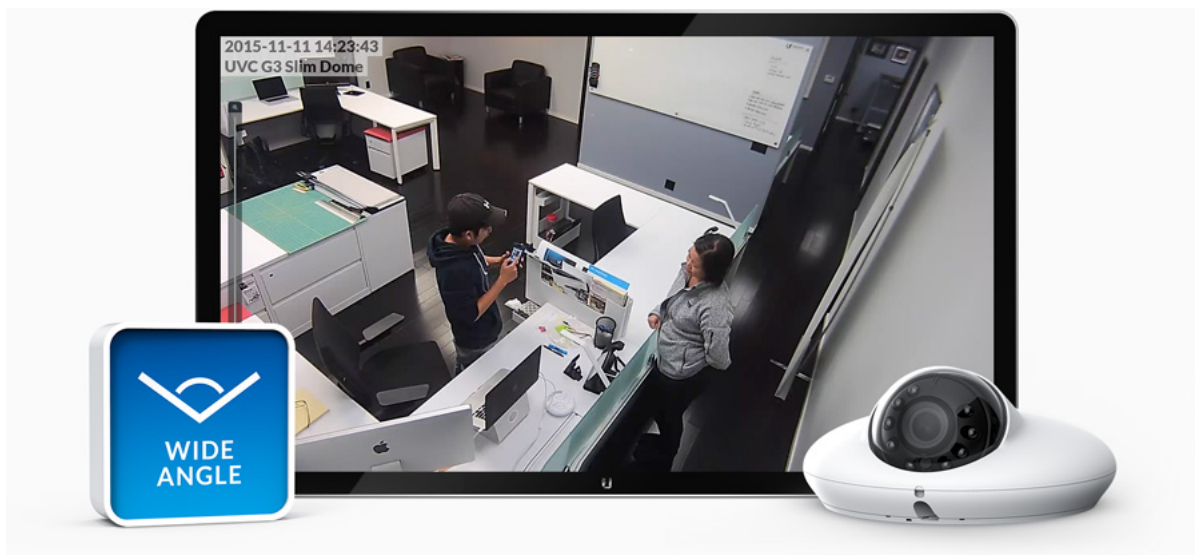

IP kamera UniFi Video G3 je součástí produktové řady Enterprise, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Jedná se o propracovaný **kontrolér UniFi Video** pro ovládání kamer, který je navíc kompatibilní s Windows a Linux. Aktuální verzi softwaru UniFi Video stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#).

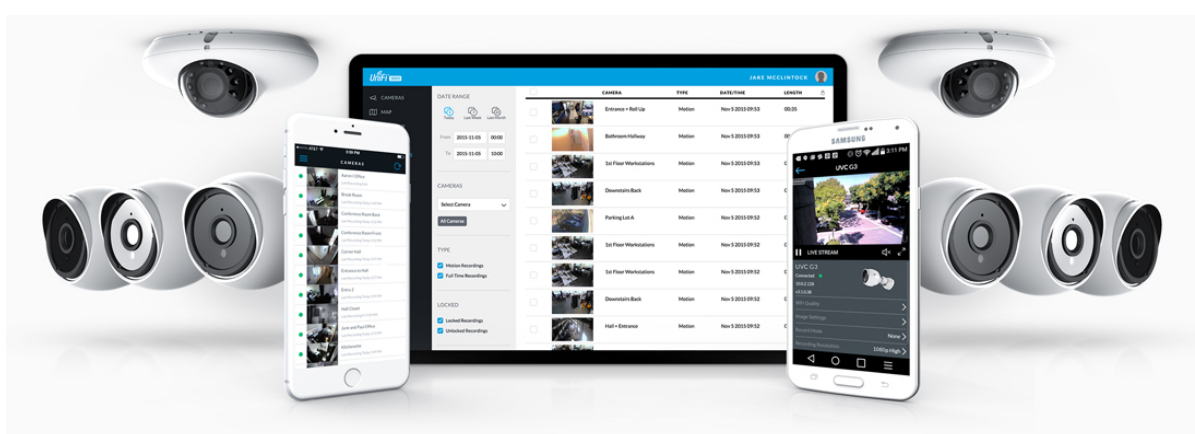

Ukládat záznam je možné na místní disk po instalaci softwaru UniFi Video nebo na [nahrávací server UniFi Video](#) s integrovaným **2 TB diskem**.

Další možností je server [UniFi Cloud Key Gen2 Plus](#) s **1 TB diskem** v rámci novějšího systému [UniFi Protect](#).

Výhoda serverů je, že spolupracují s **aplikacemi pro mobilním zařízení**, díky tomu můžete mít Váš kamerový systém neustále pod dohledem.*

Aplikace UniFi Video pro mobilní zařízení s iOS ke stažení [zde](#).

Aplikace UniFi Video pro mobilní zařízení s Android ke stažení [zde](#).

Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS ke stažení [zde](#).

Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Android ke stažení [zde](#).

Tento model podporuje PoE pasivní napájení 24V a aktivní PoE napájení dle normy 802.3af.

PoE adaptér 24V/0,5A je součástí balení.

*Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px

Rozhraní: 10/100 Mbps Ethernet

Slot paměťových karet: ne

Napájení: pasivní PoE 24 V nebo PoE 802.3af