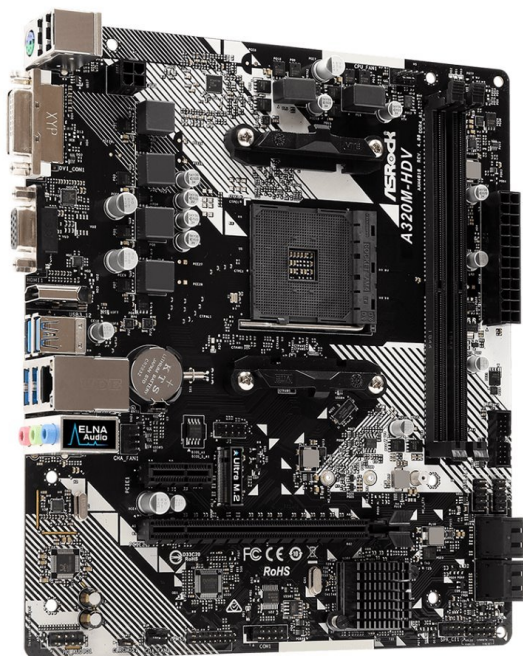


ZÁKLADNÍ DESKA ASROCK A320M-HDV R4.0

Cena celkem:	1 342 Kč (bez DPH: 1 109 Kč)
Běžná cena:	1 476 Kč
Ušetříte:	134 Kč
Kód zboží:	MBAR63022
Part No.:	A320M-HDV R4.0
Záruka:	24 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

Popis**ASRock A320M-HDV R4.0**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen a 7. generace A-série/ Athlon (patice AM4)

Čipová sada

AMD A320

Paměť

2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB

AMD Ryzen (Pinnacle Ridge a Summit Ridge) podporuje 3200+ (OC)/ 2933 (OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

AMD Ryzen (Raven Ridge) podporuje 3200+ (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

AMD 7. gen. A série podporuje 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

AMD Ryzen (Summit Ridge) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Sloty

1 x PCIe 2.0 x1 slot

AMD Ryzen (Summit Ridge a Pinnacle Ridge)

1 x PCIe 3.0 x16 slot (x16 režim)

AMD Ryzen (Raven Ridge) a 7. gen. A série

1 x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

AMD Athlon

1 x PCIe 3.0 x16 slot (x4 režim)

Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 24 Hz, 3840 x 2160 při 30 Hz

1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1 x VGA port, podporující max. rozlišení 2048 x 1536 při 60 Hz

Úložiště

AMD A320 čipová sada

4 x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1 x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280

AMD Ryzen podporuje SATA a PCIe 3.0 x4 režim

AMD 7. gen. A série podporuje SATA a PCIe 3.0 x2 režim

USB

6 x USB 2.0 konektor (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

6 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC887 Codec

7.1kanálový High Definition Audio

LAN

1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1 x konektor pro sériový port

1 x TPM konektor

1 x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 4-pin konektor konektor ventilátoru skříně

1 x 3-pin konektor konektor ventilátoru skříně

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 4-pin 12V napájecí konektor

1 x audio konektor předního panelu

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši

1 x VGA

1 x HDMI

1 x DVI-D

2 x USB 2.0

4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port

1 x RJ-45

3 x audio jack

Rozměry

23 x 20,1 cm

mATX formát