

PLANET VIP-1140PT



| | |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | 1 597 Kč (bez DPH: 1 320 Kč) |
| Běžná cena: | 1 757 Kč |
| Ušetříte: | 160 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2502 |
| Part No.: | VIP-1140PT |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET VIP-1140PT

VoIP SIP telefon pro manažery nebo operátory, barevný 2,4" LCD displej, podpora HD audio kodeku G.722, 4 SIP účty. Zpracování hlasu: AEC, VAD, CNG, BNE, NR, PLC, 6cestná konference. Stolní provedení, napájení 5 V, nebo PoE 802.3af.

Stolní IP telefon, navržený pro snadné používání, je vybaven dvouportovým 100Mbps přepínačem pro snadnou aplikaci na kancelářský stůl s možností napájení aparátu pomocí technologie PoE 802.3af.

Aparát nepostrádá telefonní funkce jako přímý management funkcí, přesměrování a pozdržení hovoru, předání hovoru, čekající hovor, vyzvednutí hovoru vzdáleného volaného, zobrazení ID volajícího, rychlá volba, šesticečná konference, rychlá volba posledního čísla, indikace příchozího hovoru.

30th ANNIVERSARY

PLANET
Networking & Communication

Product News VIP-1140PT

Concise & User-friendly Design Presented with a Color Display

4 SIP VoIP Line, 2.4" WVA Color Screen, 6 way Conferencing, PoE, HD Audio

Intuitive, Aesthetic Design and Quality Communication
High Definition Color PoE IP Phone ▶ **VIP-1140PT**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti

Rozhraní: 2× RJ-45 10/100 Mbps, 2× RJ-9

Displej: 2,4" LCD, barevný, 320 × 240 px

Ovládací tlačítka: 4× softwarově definovatelná, 8× funkční, 5× navigační, 12× standardní číselník, 3× ovládání hlasitosti, 1× tlačítko Handsfree, 3× tlačítko s tříbarevnou LED

Napájení: 5 V DC, nebo IEEE 802.3af PoE, zdroj není součástí balení, příkon do 2,09 W

Montáž: instalace na stole

Provozní teplota: 0 až 45 °C

Rozměry: 210 × 168 × 60 mm

Hmotnost: 665 g

Vlastnosti zařízení:

- dual 100Mbps LAN a IEEE 802.3af PoE kompatibilní
- 6cestná konference
- volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO
- white/black seznam účastníků
- pozdržení, umlčení, přesměrování, předání, čekající hovor
- pokročilé technologie zpracování hlasu: adaptivní buffer pro vyrovnání zpoždění (AEC), detekce aktivity hlasu (VAD), regulace úrovně šumu (CNG), potlačení hluku v pozadí (BNE), redukce šumu (NR), eliminace výpadků datových paketů (PLC)
- vícejazyčná podpora prostřednictvím webového uživatelského rozhraní a LCD (včetně češtiny)

Správa: Web, podpora funkce Auto Provisioning FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP, OPT66, SIP PNP, TR069

Protokoly: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP (basic unencryption), OpenVPN, SNMP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069, AES128, AES256

IP konfigurace: statická, DHCP, PPPoE

Kompatibilita EMC/EMI: FCC, CE, RoHS


Telefonní seznam: až 1000 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na serveru

Audio kodeky: G.711a/u, G.722, Opus, G723.1, G.726-32K, G.729AB, iLBC







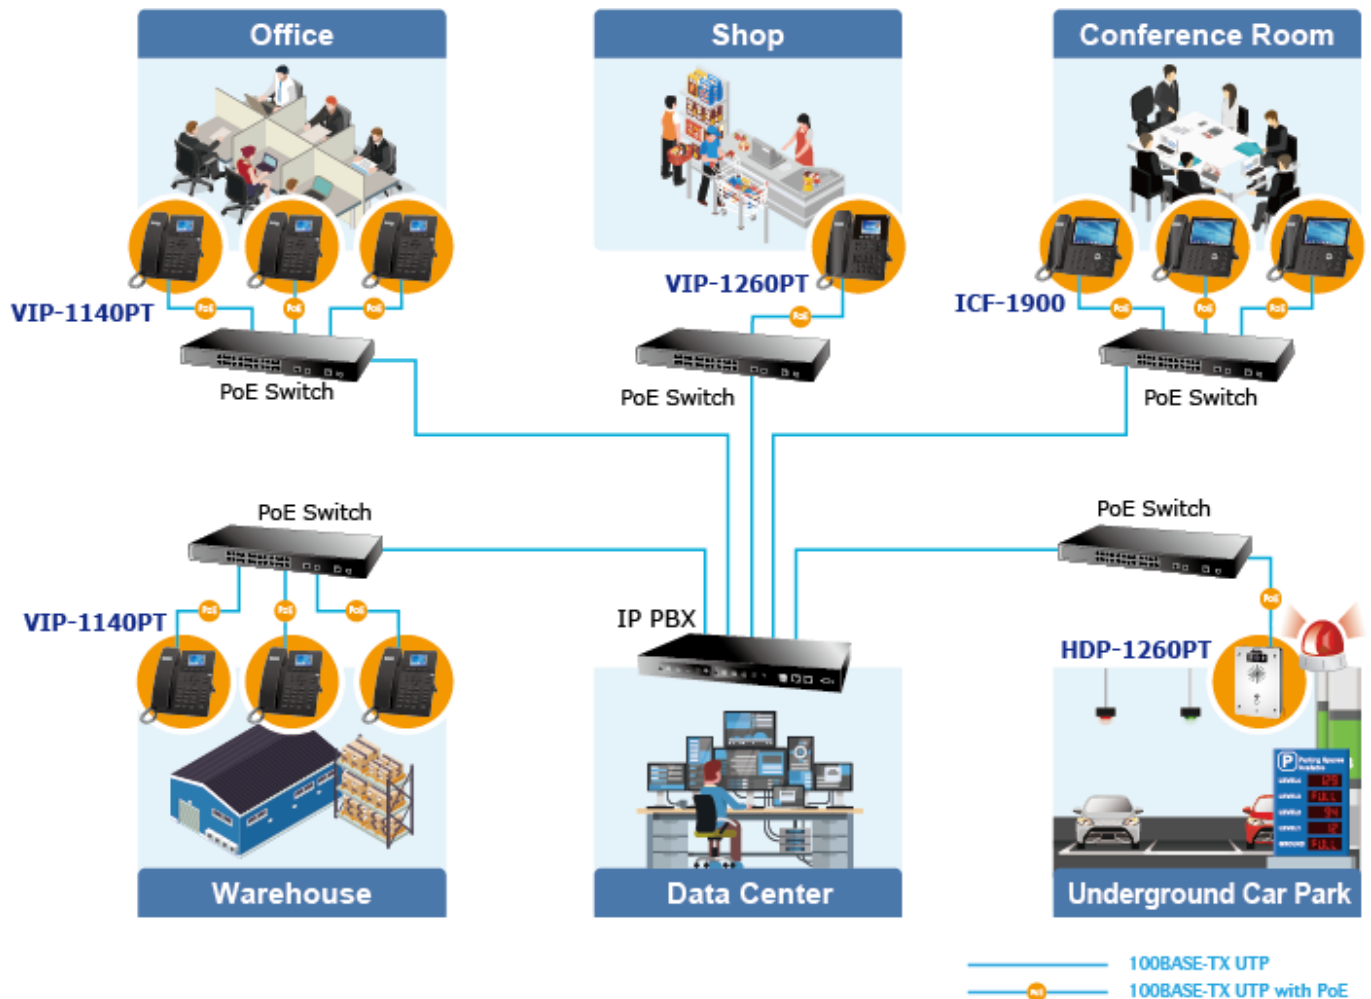

Office

VIP-1140PT

PoE Switch

Warehouse

VIP-1140PT

PoE Switch

Shop

VIP-1260PT

PoE Switch

Data Center

IP PBX

Conference Room

ICF-1900

PoE Switch

Underground Car Park

HDP-1260PT

PoE Switch

100BASE-TX UTP
 100BASE-TX UTP with PoE